



# OAK HOUSE

*Personal Design, Quality Floors*



[oak-house.nl](http://oak-house.nl)



*Personal Design, Quality Floors*

## Inhoudsopgave

### Assortiment:

- Pure	4
- Classic	6
- Original	8
- Blend	10
- Noble	12
- Raw	14
- Intense	16
- Senses	18
- Natural	20

Patronen & Cassetten	22
----------------------	----

Houtstijlen	24
-------------	----

Meubels	26
---------	----

Technische Specificaties	27
--------------------------	----

Voor u ligt de Oak House productbrochure 2015. Deze brochure omschrijft de technische details van ons ruime assortiment. U kunt hiermee uw eigen vloer samenstellen, afgestemd op uw persoonlijke wensen. Op deze manier krijgt u de perfecte vloer voor uw eigen interieur, voor welke stijl u ook gaat.

Iedere vloer die wij leveren wordt met zorg en vakmanschap vervaardigd uit Europees eikenhout en op maat gezaagd. Voor de behandeling maken wij alleen gebruik van hoogstaande oliën en coatings. Hierdoor doorstaan onze vloeren de zwaarste omstandigheden en voldoen dan ook aan de strengste Europese normen. Wij mogen dan ook met gepaste trots onze vloeren leveren onder de DIBt-, CE- en PEFC-certificering. Hiermee garanderen wij niet alleen de beste kwaliteit, ook kunnen wij u verzekeren dat uw vloer afkomstig is van een duurzame bron en dus geen onnodige belasting op het milieu veroorzaakt.

Wij kunnen met recht staan voor Personal Design, Quality Floors.



Massief houten vloerdelen



3-laags parket



2-laags parket

Specificaties	Massieve vloer	3-laags parket	2-laags parket
<b>Herkomst</b>	Europees Eiken	Europees Eiken	Europees Eiken
<b>Lengte</b>	Vallende lengtes van +/- 60% 1,70m tot max. 2,80m	vallende lengtes van 1,8m tot 2,4m	vallende lengtes van 1,2m tot 2,4m
<b>Dikte</b>	14mm en 20mm	15mm en 20mm	15mm en 20mm
<b>Breedte</b>	Variërend per emotie van 10cm tot 18,5cm	Variërend per emotie van 15,5cm tot 19cm	Variërend per emotie van 15,5cm tot 24,5cm
<b>Beschikbare producten</b>	Pure, Classic, Original, Blend, Natural, Noble en Intense	Pure, Classic, Original, Blend, Natural, Noble, Intense, Raw en Senses	Pure, Classic, Original, Blend, Natural, Noble, Intense, Raw en Senses
<b>Behandeling</b>	Geschuurd, geborsteld, licht geborsteld, verouderde look, zaagsnede	Geschuurd, geborsteld, licht geborsteld, verouderde look, zaagsnede	Geschuurd, geborsteld, licht geborsteld, verouderde look, zaagsnede
<b>Houtstijlen</b>	Elegant (A+), Super (A), Klassiek (BA), Origineel (ABC)	Elegant (A+), Super (A), Klassiek (BA), Origineel (ABC)	Elegant (A+), Super (A), Klassiek (BA), Origineel (ABC)
<b>Kleuren</b>	Tot 8 kleuren per productgroep	Tot 8 kleuren per productgroep	Tot 8 kleuren per productgroep
<b>Certificaten</b>	PEFC, CE, Cfl.S1, Bfl.S1, DIBt	PEFC, CE, Cfl.S1, DIBt	PEFC, CE, Cfl.S1, DIBt



# PURE

PURE

CLASSIC

ORIGINAL

BLEND

NOBLE

RAW

INTENSE

SENSES

NATURAL

De Pure is een prachtige rustieke geschuurde vloer. De grote noesten van de Pure kunnen in drie verschillende kleuren worden gestopt met een natuurlijk vulsel. De vloerdelen worden machinaal behandeld met Osmo harde polyx waxolie en afgewerkt met Osmo topcoating zodat de Pure geschikt is voor het meest intensieve gebruik. De bestaande houtnerf, structuur en draaiingen van het hout geven deze vloer een geheel eigen identiteit.

De Pure wordt volledig afgewerkt geleverd en is direct na installatie gebruiksklaar.

De Pure is standaard verkrijgbaar in acht unieke kleuren maar de kleuren van onze andere vloerlijnen behoren eveneens tot de mogelijkheden. Door gebruik te maken van de speciale eindbehandelingen uit ons creatieve programma kunt u uw Pure vloer net dat extra persoonlijke tintje geven waardoor hij uniek is afgestemd op uw persoonlijke voorkeur.

De Pure is leverbaar in massief, 2-laags en 3-laags uitvoering in diverse breedten en diktes



Massief houten vloerdelen



3-laags parket



2-laags parket



BASE COAT



BLACK



COGNAC



NATURAL WHITE



NATURAL



STONE GREY



TOBACCO



WASHY GREY



# CLASSIC

PURE

CLASSIC

ORIGINAL

BLEND

NOBLE

RAW

INTENSE

SENSES

NATURAL

De Classic kenmerkt zich door zijn gladde uiterlijk. Voor het stoppen van de noesten kan gekozen worden uit drie verschillende kleuren waarna de vloerdelen worden geschuurd en gepolijst. Classic vloerdelen kunnen incidenteel grof zijn door toedoen van de houtnerf, structuur en draaiingen in het hout. Dit geeft de Classic een uniek karakter. De vloerdelen worden machinaal behandeld met Osmo harde polyx waxolie en afgewerkt met Osmo topcoating.

De Classic wordt volledig afgewerkt geleverd en is direct na installatie gebruiksklaar.

Naast de keuze uit vier verschillende houtstijlen wordt de Classic standaard in acht unieke kleuren aangeboden maar de kleuren van onze andere vloerlijnen behoren eveneens tot de mogelijkheden. Door gebruik te maken van de speciale eindbehandelingen uit ons creatieve programma is iedere Classic vloer uniek en volledig af te stemmen op uw persoonlijke voorkeur.

De Classic is leverbaar in massief, 2-laags en 3-laags uitvoering in diverse breedten en diktes.



Massief houten vloerdelen



3-laags parket



2-laags parket




BASE COAT



BLACK



COGNAC

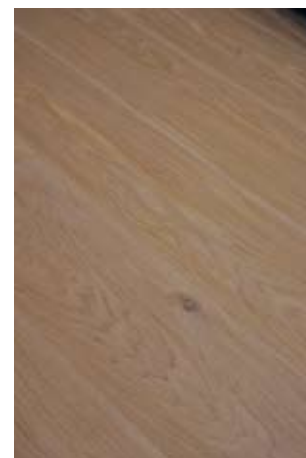

NATURAL WHITE



NATURAL



STONE GREY



TOBACCO



WASHY GREY



# ORIGINAL

PURE

CLASSIC

ORIGINAL

BLEND

NOBLE

RAW

INTENSE

SENSES

NATURAL

De Original is een karakteristieke geborstelde vloer. De noesten van de Original kunnen in drie verschillende kleuren worden gestopt. De vloerdelen worden machinaal behandeld met Osmo harde polyx waxolie en afgewerkt met Osmo topcoating zodat de Original geschikt is voor het meest intensieve gebruik. Na deze behandelingen wordt de vloer geborsteld wat een 3-dimensionaal effect geeft.

De Original wordt volledig afgewerkt geleverd en is direct na installatie gebruiksklaar.

De Original is standaard verkrijgbaar in acht unieke kleuren maar de kleuren van onze andere vloerlijnen behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Door gebruik te maken van de speciale eindbehandelingen uit ons creatieve programma kunt u uw Pure vloer net dat extra persoonlijke tintje geven waardoor hij uniek is afgestemd op uw persoonlijke voorkeur.

De Original is leverbaar in massief, 2-laags en 3-laags uitvoering in diverse breedten en diktes.



Massief houten vloerdelen



3-laags parket



2-laags parket



GOTHIC



NATURAL WHITE



NATURAL



SMOKED NATUREL



SMOKED TOBACCO



SMOKED WHITE



STONE GREY



WASHY GREY





# BLEND

PURE

CLASSIC

ORIGINAL

**BLEND**

NOBLE

RAW

INTENSE

SENSES

NATURAL

De Blend kenmerkt zich door zijn levendige uiterlijk. Voor het stoppen van de noesten kan gekozen worden uit drie verschillende kleuren. Omdat de vloer pas geborsteld wordt na het stoppen krijgen de nerven en noesten een bijzondere uitstraling. De vloerdelen worden machinaal behandeld met Osmo harde polyx waxolie en afgewerkt met Osmo topcoating zodat de Blend bestand is tegen het meest intensieve gebruik.

De Blend wordt volledig afgewerkt geleverd en is direct na installatie gebruiksklaar.

Naast de keuze uit vier verschillende houtstijlen wordt de Blend standaard in acht unieke kleuren aangeboden maar de kleuren van onze andere vloerlijnen behoren eveneens tot de mogelijkheden. Door gebruik te maken van de speciale eindbehandelingen uit ons creatieve programma is iedere Blend vloer uniek en volledig af te stemmen op uw persoonlijke voorkeur.

De Blend is leverbaar in massief, 2-laags en 3-laags uitvoering in diverse breedten en diktes.



Massief houten vloerdelen



3-laags parket



2-laags parket



GOTHIC



NATURAL WHITE



NATURAL



SMOKED NATURAL



SMOKED TOBACCO



SMOKED WHITE



STONE GREY



WASHY GREY



# NOBLE

PURE

CLASSIC

ORIGINAL

BLEND

NOBLE

RAW

INTENSE

SENSES

NATURAL

De noble voert u terug in de tijd. De noesten van de Noble worden gestopt met speciaal stopsel. Hierna ondergaat de vloer een speciale behandeling waardoor deze een unieke verouderde look krijgt. Een vloer als deze vindt u nergens anders!

Uiteraard worden de vloerdelen machinaal behandeld met Osmo harde polyx waxolie en afgewerkt met Osmo topcoating om de vloer duurzaam te beschermen.

De Noble wordt volledig afgewerkt geleverd en is direct na installatie gebruiksklaar.

De Noble is verkrijgbaar in drie verschillende houtstijlen met standaard

acht unieke kleuren, maar de kleuren van onze andere vloerlijnen behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Door gebruik te maken van de speciale eindbehandelingen uit ons creatieve programma is iedere Noble vloer uniek en volledig af te stemmen op uw persoonlijke voorkeur.

De Noble is leverbaar in massief, 2-laags en 3-laags uitvoering in diverse breedten en diktes.



Massief houten vloerdelen




3-laags parket




2-laags parket



DOUBLE SMOKED  
BLACK

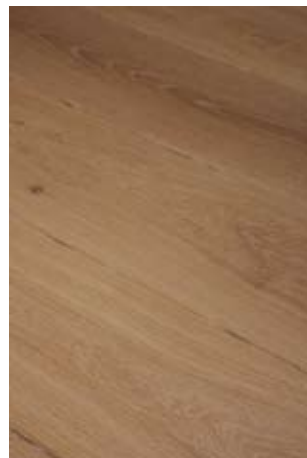

NATURAL WHITE

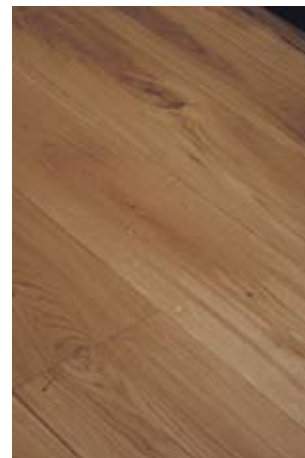

NATURAL



SMOKED NATUREL



SMOKED TOBACCO



SMOKED WHITE



STONE GREY



WASHY GREY



# RAW

PURE

CLASSIC

ORIGINAL

BLEND

NOBLE

RAW

INTENSE

SENSES

NATURAL

De Raw is een absoluut unieke vloer in ons assortiment. Deze vloer wordt met zaagsneden bewerkt waarna hij gestopt en licht geborsteld wordt. Door deze speciale behandeling lijkt de vloer ruw, maar niets is minder waar. De vloer voelt zacht en dat maakt hem uniek.

De Raw vloeren worden behandeld met Osmo harde polyx waxolie en afgewerkt met Osmo topcoating zodat ze het meest intensieve gebruik kun weerstaan.

De Raw wordt volledig afgewerkt geleverd en is direct na installatie gebruiksklaar.

De Raw is verkrijgbaar in vier verschillende houtstijlen met standaard acht unieke kleuren, maar de kleuren van onze andere vloerlijnen behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Door gebruik te maken van de speciale eindbehandelingen uit ons creatieve programma is iedere Raw vloer uniek en volledig af te stemmen op uw persoonlijke voorkeur.


De Raw is zowel leverbaar in 2-laags als 3-laags uitvoering in diverse breedten en diktes.



3-laags parket



2-laags parket

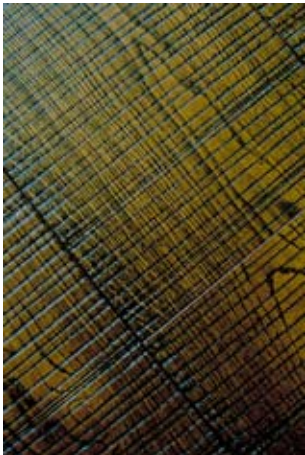

DOUBLE SMOKED  
BLACK



NATURAL WHITE



NATURAL



SMOKED NATUREL



SMOKED TOBACCO



SMOKED WHITE



STONE GREY



WASHY GREY



# INTENSE

PURE

CLASSIC

ORIGINAL

BLEND

NOBLE

RAW

**INTENSE**

SENSES

NATURAL

De Intens kenmerkt zich door zijn karakteristieke ongelijkheden, geopende noesten en gerichte onjuistheden. Het is onze meest exclusieve vloer die zorgvuldig met de hand wordt geselecteerd, geschaafd en geolied. Deze handgemaakte vloer heeft een ongeëvenaarde authentieke uitstraling die niet is te kopiëren. De Intense ondergaat een triple oxidatief behandeling, wat betekent dat deze vloer drie maal met de hand wordt geolied.

De Intens wordt volledig afgewerkt geleverd en is direct na installatie gebruiksklaar.

De Intens is standaard verkrijgbaar in acht unieke kleuren, maar de kleuren van onze andere vloerlijnen behoren eveneens tot de mogelijkheden.

De Intens is leverbaar in massief, 2-laags en 3-laags uitvoering in diverse breedten en diktes.



Massief houten vloerdelen



3-laags parket



2-laags parket



ANTIC



DARK GREY



EBONY BLACK



MUSTARD GREY



OLIVE GREEN



SMOKED NATUREL



SMOKED WHITE



SWAMP OAK





# SENSES

PURE

CLASSIC

ORIGINAL

BLEND

NOBLE

RAW

INTENSE

SENSES

NATURAL

De Senses kenmerkt zich door zijn uitzonderlijke kleurtonen en zijn zachte uitstraling. Deze gemakkelijk te onderhouden vloer is licht geborsteld, behandeld met Osmo harde polyx waxolie en afgewerkt met Osmo topcoating om zelfs het meest intensieve gebruik te weerstaan. De Sense is verkrijgbaar in acht unieke kleuren die u moet zien!

De Senses is leverbaar in massief, 2-laags en 3-laags uitvoering in diverse breedten en diktes.




Massief houten vloerdelen




3-laags parket



2-laags parket

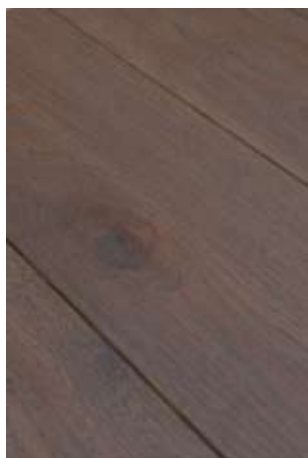


DARK GOLDEN  
ROD

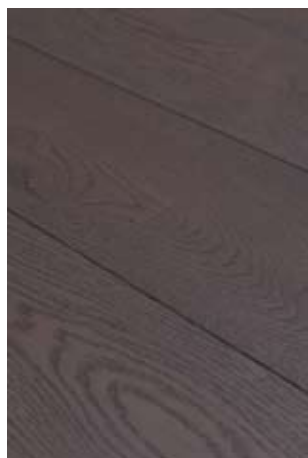


DARK ORCHID



DIM GREY

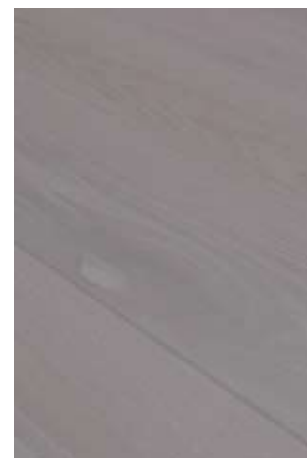

LIGHT CYAN

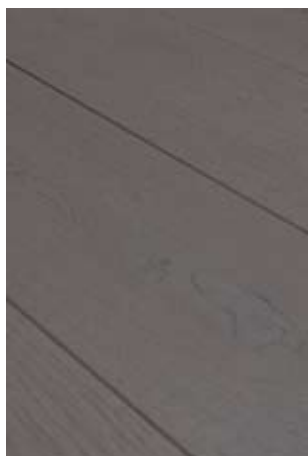

LIGHT SLATE GREY



SEA SHELL



THISTLE



WHEAT



# NATURAL

PURE

CLASSIC

ORIGINAL

BLEND

NOBLE

RAW

INTENSE

SENSES

NATURAL

De Natural kenmerkt zich door zijn karakteristieke rustieke en levendige uitstraling. Om dit te kunnen garanderen worden alle vloerdelen na het schaven met de hand gesorteerd. Nadat de vloeren zijn geselecteerd worden de verdiepte noesten met speciaal stopsel gevuld waarna de vloerdelen worden geborsteld. Ook de Natural vloeren worden behandeld met Osmo harde polyx waxolie en afgewerkt met Osmo topcoating om zelfs het meest intensieve gebruik te weerstaan.

De Natural wordt volledig afgewerkt geleverd en is direct na installatie gebruiksklaar.

De Natural is standaard verkrijgbaar in drie unieke kleuren, maar de kleuren van onze andere vloerlijnen behoren eveneens tot de mogelijkheden. Door gebruik te maken van de speciale eindbehandelingen uit ons creatieve programma is iedere Natural vloer uniek en volledig af te stemmen op uw persoonlijke voorkeur.

De Natural is leverbaar in massief, 2-laags en 3-laags uitvoering in diverse breedten en diktes.



Massief houten vloerdelen



3-laags parket



2-laags parket



BLACK



EXTRA WHITE



TOBACCO



# PATRONEN & CASSETTES

Naast een grote selectie van hoogwaardige planken beschikt Oak House ook over een zeer uitgebreid assortiment Cassetes en patronen. Ook hierin zijn de mogelijkheden vrijwel eindeloos.

Bij deze producten vinden we de visgraad zowel in standaard als het Hongaarse / Franse patroon. In aanvulling op de standaard soorten cassetes kunnen wij uiteraard ook op maat produceren – volgens uw eigen wensen. Naar wens kunnen wij cassettes produceren in een meerlaags design.





OAK HOUSE  
FRANKOVKA  
VINNÉ SKLEPY  
LECHOVICE  
Lechovické víno  
150 ml  
PRODUCT OF CZECH REPUBLIC

# HOUTSTIJLEN



kleine punt noesten mogelijk tot 5mm  
geen spinhout  
geen insecten of schaaffouten  
natuurlijke kleurvariaties en levendig  
structuurverloop zijn toegestaan

**ELEGANT (A+)**



enigszins rustieke stijl  
kleine open en/of gestopte noesten  
kleine gesloten gezonde noesten/kwasten  
geen spinhout  
geen insecten of schaaffouten  
natuurlijke kleurvariaties en levendig  
structuurverloop zijn toegestaan

**SUPER (A)**



meer rustieke stijl  
ronde open en/of gestopte noesten tot 40mm  
kruisvormige noesten gestopt tot 90mm  
gesloten gezonde noesten/kwasten  
in principe geen spinhout  
natuurlijke kleurvariaties en levendig  
structuurverloop zijn toegestaan  
groter bruin verloop is toegestaan

**KLASSIEK (BA)**



mix van verschillende stijlen:  
80 % klassiek  
10 % super  
10 % rustiek

**ORIGINEEL (ABC)**





# MEUBELS





# TECHNISCHE SPECIFICATIES OAK HOUSE VLOERDELEN

Lees deze specificaties zorgvuldig door. Bij eventuele klachten of claims gebruiken wij hetgeen beschreven staat in deze technische specificaties als basis voor de afhandeling. Bij het bestellen van Oak House producten worden deze specificaties geaccepteerd.

## 1. Houtsoort

Oak House levert hoogwaardige massieve houten vloeren en meerlaags parket vloerdelen van Europees eiken. Onze leveranciers zijn PEFC gecertificeerd en/of houder van een CE-, FSC-, DIBt certificaat. Houtvochtgehalte van de producten is  $9\% \pm 2\%$  van massief en  $8\% \pm 2\%$  bij meerlaags. Eikenhout is een natuurproduct. De oorsprong van het eiken heeft invloed op kleurverschillen in het eindproduct die niet kunnen worden uitgesloten. Door toepassing van de speciale oppervlaktebehandelingen, de stijl van het hout en de houtsortering kunt u naar wens uw eigen vloer samenstellen.

## 2. Kwaliteitscontrole

Alle producten ondergaan strenge kwaliteitscontroles. Het materiaal wordt herhaaldelijk gecontroleerd, vanaf de ontvangst in het magazijn en productie tot de expeditie en transport aan u. De vloeren verlaten de fabriek conform CE normeringen. De Europese eik heeft natuurlijke kleurvariaties. Deze verschillen kunnen geen grond zijn voor reclamatie. Alle producten zijn 100% gecertificeerd en de productiehallen zijn 100% geacclimatiseerd.

## 3. Productlijnen (emoties)

Het Oak House programma biedt 9 productlijnen met elk een unieke stijl, design, uiterlijk en behandeling. Deze unieke eigenschappen worden verkregen door de kleurafwerking, de oppervlakteafwerking en het natuurlijke karakter van de eik.

Onze productlijnen zijn: Pure, Classic, Original, Blend, Noble, Raw, Intense, Senses en Natural.

## 4. Houtsortering (Houtstijl)

Van onze 9 productlijnen (emoties) zijn er 4 verkrijgbaar in de hierna genoemde houtsorteringen. De omschrijving van de stijl is een leidraad met een bepaalde tolerantie. (Standaard voor Oak House wordt de Original stijl gebruikt.) Van onze 9 producten zijn er 4 verkrijgbaar in de hierna genoemde stijlen. De stijlen komen voort uit de sortering van het eiken hout en kunnen dienen als leidraad bij de keuze van uw vloer. De Classic, Blend, Raw en Noble zijn verkrijgbaar in deze stijlen.

## ELEGANT

- kleine punt noesten
- geen spinthout
- geen insecten of schaaftouten
- natuurlijke kleurvariaties en levendig structuurverloop zijn toegestaan

## SUPER

- enigszins rustieke stijl
- kleine open gestopte noesten zijn toegestaan
- kleine gesloten gezonde noesten/kwasten zijn toegestaan
- geen spinthout
- geen insecten of schaaftouten
- natuurlijke kleurvariaties en levendig structuurverloop zijn toegestaan

## KLASSIEK

- meer rustieke stijl
- als Superb plus ronde open en gestopte noesten tot +/- 40 mm diameter
- kruisvormige noesten gestopt tot +/- 90 mm
- gesloten gezonde noesten/kwasten zijn toegestaan
- in principe geen spinthout
- natuurlijke kleurvariaties en levendig structuurverloop zijn toegestaan
- groter bruin verloop is toegestaan

## ORIGINEEL

- mix van stijlen Classic 80%, Superb 10% en Rustiek 10%

Na het schaven worden de producten met de hand gesorteerd. Ondanks zorgvuldige kwaliteitscontrole kan het voorkomen dat de ene sortering max. 5% van een andere sortering bevat. Planken worden geleverd in radiale en ook tangentiële zaagrichting. De Pure, Original, Natural, Intense en Senses worden gekenmerkt door een speciaal design. De stijl van deze producten kunnen daarom niet worden aangepast.

## 5. Productie

### Lengte massieve planken

Oak House massieve planken voor vloeren worden in vallende lengtes geproduceerd. Dit betekent dat de lengte van de afzonderlijke planken van elkaar verschillen binnen een bepaalde marge.

Bij diktes van 14 mm en 20 mm is:

- 60% van de planken langer dan 1700 mm en 40% tussen 400 mm en 1650 mm lang
- De maximale lengte van een plank kan 280 cm bedragen.

Vaste lengtes zijn alleen op aanvraag leverbaar.

### Lengte 2-laags planken

Oak House 2-laags parket wordt eveneens in vallende lengtes geproduceerd.

Bij diktes van 15 mm en 20 mm is:

- 80% van de planken tussen 1800 mm en 2400 mm lang en 20% van de planken tussen de 1200 mm en 1800 mm

Bij een dikte van 14 mm is:

- 80% van de planken tussen 1800 mm en 2350 mm lang en 20% van de planken tussen de 1200 mm en 1800 mm

Elke lengte wordt apart verpakt. Vaste lengtes zijn alleen op aanvraag leverbaar.

### Lengte 3-laags planken

Oak House 3-laags parket wordt geleverd in vaste lengtes. U krijgt maximaal 3 verschillende lengtes geleverd, waarbij iedere lengte apart verpakt wordt.

Bij diktes van 12 mm en 15 mm is:

- 100% van de planken tussen de 1820 mm en 2400 mm, onderverdeeld in maximaal 3 verschillende lengtes
- Iedere lengte is apart verpakt

Bij een dikte van 14 mm is:

- 100% van de planken tussen de 1820 mm en 2350 mm, onderverdeeld in maximaal 3 verschillende lengtes
- Iedere lengte is apart verpakt

Vaste lengtes zijn alleen op aanvraag leverbaar.

## Breedte

Oak House behoudt zich het recht voor de vloer met een breedte-tolerantie van +/- 0,5 cm te leveren. Voorbeeld - de klant bestelt een breedte van 17 cm, maar kan een breedte van 16,5 cm of 17 cm of 17,5 cm ontvangen -.

## Vellingkant

Onze producten worden standaard met een v-groef van 1,2 mm aan beide lange zijden geproduceerd. Op verzoek van de klant kan de v-groef aan alle vier zijden worden aangebracht. Planken worden ook zonder v-groef geleverd, echter alleen in de houtstijl Origineel.

## Tolerantie

De tolerantie in de veer en groef van de kopse kanten is +/- 1 mm, dit om ervoor te zorgen dat de vloerdelen gemakkelijk te verwerken zijn.

De tolerantie van de toplaag bij vloerdelen uit meerdere lagen is afhankelijk van de gebruikte oppervlaktebehandeling. De gemiddelde dikte van een lamel is 4 mm. Voor individuele producten geldt de volgende tolerantie:

- geen oppervlaktebehandeling  
+/- 4,1 mm – 3,8 mm dikte
- Pure, Classic, Original, Blend, Natural:  
+/- 4,1 mm – 3,6 mm dikte

- Noble:  
+/- 4,1 mm – 3,8 mm dikte

- Intense  
+/- 4,2 mm – 3,8 mm dikte

Totale dikte wordt conform CE-normering gegarandeerd.

### Stopsel

Voor de Natural, Pure, Original, Classic en Blend wordt een ecologisch/milieuvriendelijk vulmiddel gebruikt dat na twee dagen volledig uithardt.

Om de Noble zijn unieke verouderde look te geven wordt een speciale ecologische oliemix gebruikt. Deze mix heeft ongeveer 14 dagen nodig om uit te harden en gaat met de tijd iets krimpen en zakt terug in de plank waardoor de vloer eeuwenoud lijkt.

### Roken

Voor het verkrijgen van een verouderde uitstraling van hout wordt in de rookkamer een bepaalde hoeveelheid ammoniak geplaatst. De ammoniak reageert met het looizuur in de eik en geeft de planken een donkere kleur. Omdat elke plank een andere hoeveelheid looizuur bevat, kan de kleur van gerookte houtdelen variëren. De klant kan niet gegarandeerd een perfect unanieme kleur geleverd krijgen. Oak House rookt de planken

alleen op het oppervlak. Diepte is ongeveer 2 mm. Een dubbel gerookte vloer ( ammoniak dringt dieper in de plank ), krijgt een roodzwarte gloed. De kleurverschillen bij gerookte vloeren zijn geen reden tot reclamatie.

### Oliën

Alle kleurvarianten inclusief de beschermende eindbehandeling worden gehard met behulp van UV-straling. De toplaag heeft als doel de vloer tegen mechanische beschadiging te beschermen. Door dit proces zijn onze planken als kant-en-klaar product te beschouwen. Verdere afwerking na installeren is niet meer nodig.

Let op, de eindbehandeling met hardwaxolie kan plaatselijk een iets ruwer oppervlak vertonen dan een gelakte vloer. Door het gebruik en onderhoud wordt de vloer echter met de tijd even glad.

De Intense is de enige vloer die met de hand wordt geolied, namelijk met drie lagen Ciranova hardwaxolie.

Nadat de vloer is gelegd is het niet nodig maar wel mogelijk de vloer met een beschermende olie te behandelen. In de eerste drie weken van onderhoud van een met de hand geoliede vloer raden wij af water te gebruiken. In de loop van deze drie weken droogt de olie helemaal op en daarna kunt u de vloer onderhouden zoals voorgeschreven.

### 6. Uitzetten en krimpen van hout

Massief hout blijft werken binnen een tolerantie van +/- 3%. Dat betekent dat onder invloed van relatieve luchtvochtigheid en de oriëntatie van de jaarringen de breedte en lengte kan variëren. Onze planken hebben een relatieve houtvochtigheid van 9% met een tolerantie van 2%. Verlijmd hebben onze planken een relatieve houtvochtigheid van 8% met een tolerantie van 2%. Deze percentages zijn komen overeen met het gemiddelde klimaat in Europese huishoudens.

De ruimte waar de vloer wordt geïnstalleerd moet een relatieve luchtvochtigheid van 45-65% hebben. Zijn deze voorwaarden niet aanwezig dan kan het voorkomen dat afmetingen van de planken na leggen gaan variëren.

Mogelijke problemen bij ongunstige omstandigheden:

- uitzetten en krimpen
- vervorming (van 1 mm per 50 mm)
- scheuren
- verdraaiing over de lengte

### 7. Acclimatiseren

Voor het monteren van de vloer moeten de vloerdelen beslist eerst 2-3 dagen acclimatiseren in de ruimte waar de vloer gelegd wordt. In deze ruimte moet het klimaat zijn zoals het daar standaard is. Houd rekening met eventuele werkzaamheden in de ruimte die de luchtvochtigheid kunnen beïnvloeden zoals schilderwerk, stucwerk enz.

### 8. Installeren

Oak House vloerdelen zijn bedoeld om vlak te installeren. Dat betekent dat deze op beton (eventueel met egalisiemortel), maar ook op een balkenconstructie kunnen worden gelegd. Oak House vloeren kunnen zowel verlijmd of zwevend worden geïnstalleerd. Bij het leggen op balken (onderconstructie balklaag) moet op het volgende gelet worden:

- De balken mogen niet verder dan 40 cm uit elkaar liggen, dit ter voorkoming van het doorbuigen van de planken. Oak House vloerdelen zijn snel en gemakkelijk te leggen omdat de pasvorm perfect is.
- Voor het leggen moeten de planken worden gecontroleerd. Eventuele gebreken of schade moeten direct worden gemeld. Zodra de vloer is gelegd betekent dit dat de klant een zodanig geleverde vloer accepteert.

Oak House kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de condities van de ondergrond waarop de Oak House vloer gelegd wordt (vochtigheid, installatie-omstandigheden etc.). Ondervloeren in nieuwe gebouwen dienen altijd te worden gecontroleerd op vochtgehalte zoals beschreven in nationale regelgeving.

### 9. Stalen

Stalen hebben slechts een informatief karakter. Neem voor meer informatie over het door u gekozen product contact op met Oak House of met uw Oak House verkooppunt.

### 10. Oak House vloerdelen

Oak House® laat in haar producten alleen Europese eikenhout verwerken. De vloeren worden exclusief per opdracht geproduceerd. Oak House® producten in massief en meerlaags zien er identiek uit.

### 11. Vloerverwarming

Oak House 2-laags of 3-laags parket kan gelegd worden op een ondervloer met vloerverwarming. Wel moet altijd worden voldaan aan de onderstaande condities:

- luchtvochtigheid tussen 45 – 65%
- houtvochtigheid tussen 9 +/- 2%
- geen tapijten
- de oppervlaktetemperatuur van de ondergrond vloer mag niet meer dan 28 C worden
- bij waterverwarming mag de temperatuur niet meer dan 40 C worden
- de vloer moet langzaam worden verwarmd (oploepdiagram is noodzakelijk)
- de juiste lijm moet worden gebruikt
- de vloer mag niet als zwevend worden gelegd
- er moet rekening worden gehouden met bepaalde opkomende variatie in afmetingen. Bij oververhitting kan de houtvochtigheid dalen tot onder de 5%. In dit geval kan Oak House geen verantwoordelijkheid nemen voor onregelmatigheden in de vloer.
- bij een luchtvochtigheid lager dan 30% en hoger dan 70% spreekt men van extreme verschillen, hierbij kan de vloer extreem reageren.

Worden bovenstaande punten niet in acht genomen dan kunnen de planken vervormen, scheuren etc. Massieve planken kunnen op vloerverwarming alleen in dikte van 14 mm worden gelegd, om vorming van grotere voegen te voorkomen. Wij adviseren echter bij vloerverwarming een 2-laags of 3-laags parket.

### 12. Certificaten

Alle Oak House producten hebben de volgende certificaten:

- Allgemeine Deutsche Bauaufsichtliche Zulassung DIBt
- TÜV chain of Custody PEFC CSN EN 45011:1998 CFCs 1004:2006 Revision 3
- Europese CE prestatieverklaring CNS EN 13226
- Warmtegeleiding EN 12523:2000
- Slip weerstand DIN 51130 hellingshoek 35 graden
- Slip weerstand CSN EN 1339
- brand beschermingsgraad Cfl.S1
- op verzoek voor massieve vloeren beschermingsgraad Bfl.S1





# OAK HOUSE

*Personal Design, Quality Floors*



[oak-house.nl](http://oak-house.nl)